| 标记 | 更改内容 | 签名 | 审核 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

本资料属于深圳市弘顺康科技有限公司的商业机密，未经本司授权许可，任何公司与个人不得出版或抄袭。

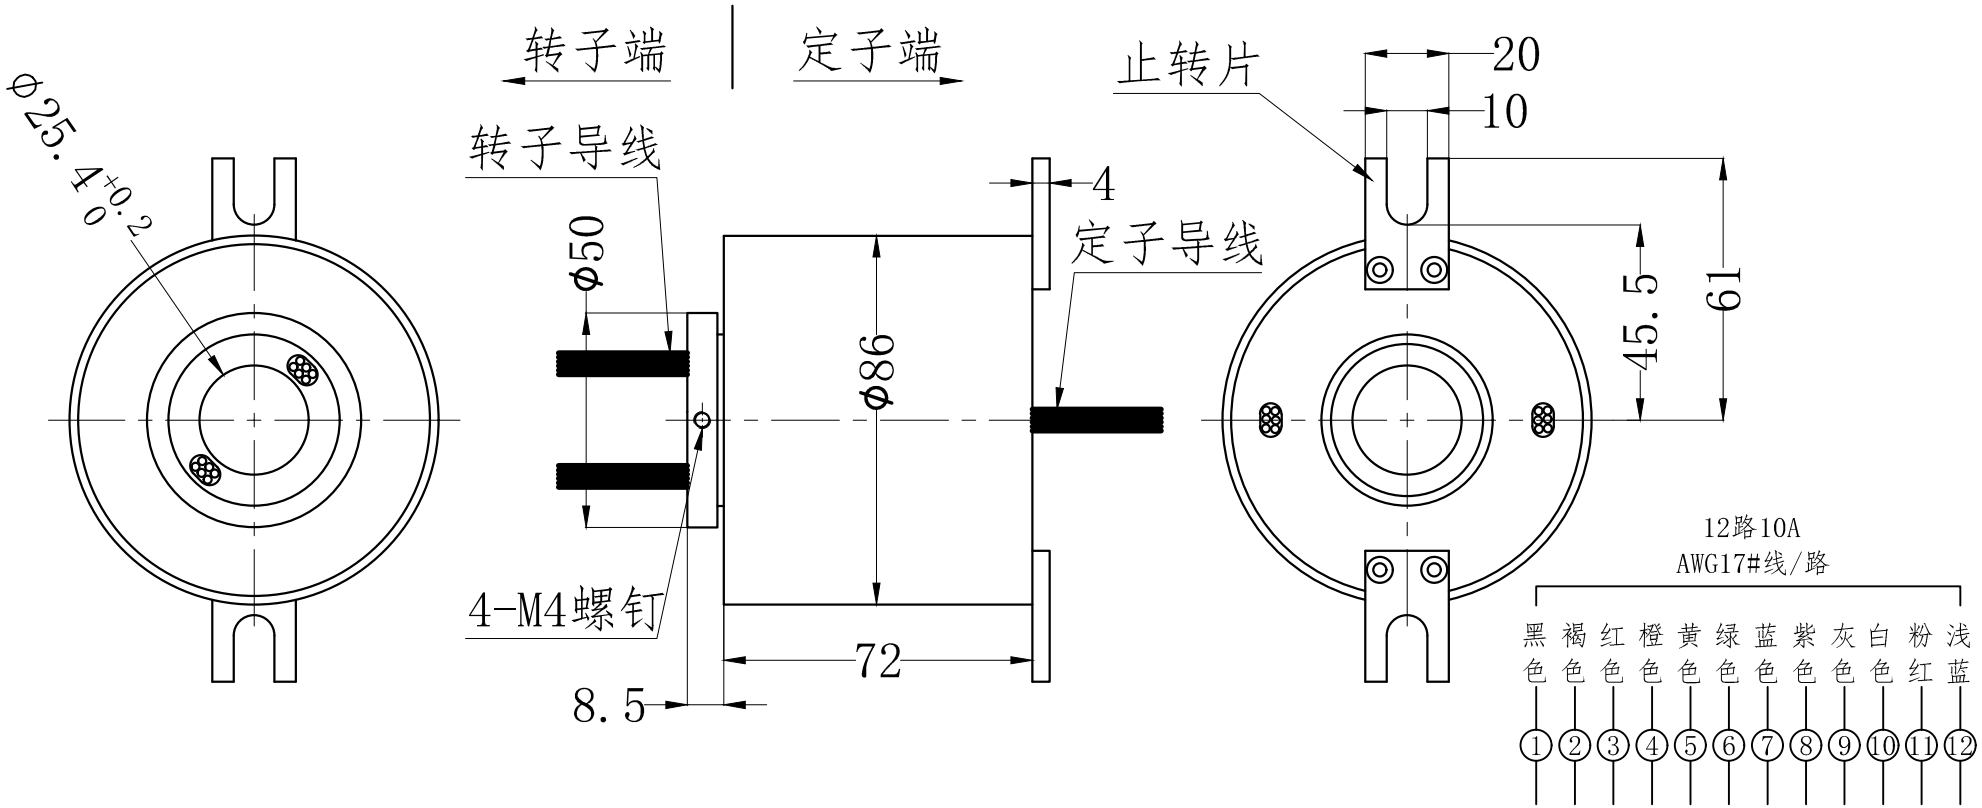


| | | | |
|---|---|---|---|
| 环数/电流 | 12通路,10A/路。 | | |
| 电压 | 220VAC/DC | 接触材料 | 贵金属 |
| 耐压强度 | 500VAC@50Hz | 工作环境 | 温度(-30℃ - 80℃),湿度(0 - 85%)。 |
| 绝缘电阻 | 500MΩ@500VDC | 防护等级 | IP51 |
| 转速 | 0-250rpm | 导线规格 | AWG17#铁氟龙线 |
| 接触电阻 | 变化值:静止<5mΩ,转动<10mΩ. | 出线长度 | 300mm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 日期 | | HONXSEEK | |
| 校对 | | 日期 | | 深圳市弘顺康科技有限公司 | |
| 审核 | | 日期 | | 型号 | XH2586-1210 |
| 视图 | | 版本 | A0 | 名称 | 12路电滑环 |
| 单位 | MM | 比例 | 1:1 | 材质 | 铝合金 |