


| 标记 | 更改内容 | 签名 | 审核 | 日期 |
|----|------|----|----|----|
|    |      |    |    |    |
|    |      |    |    |    |

本资料属于深圳市弘顺康科技有限公司的商业机密，未经本司授权许可，任何公司与个人不得出版或抄袭。

转子端 | 定子端

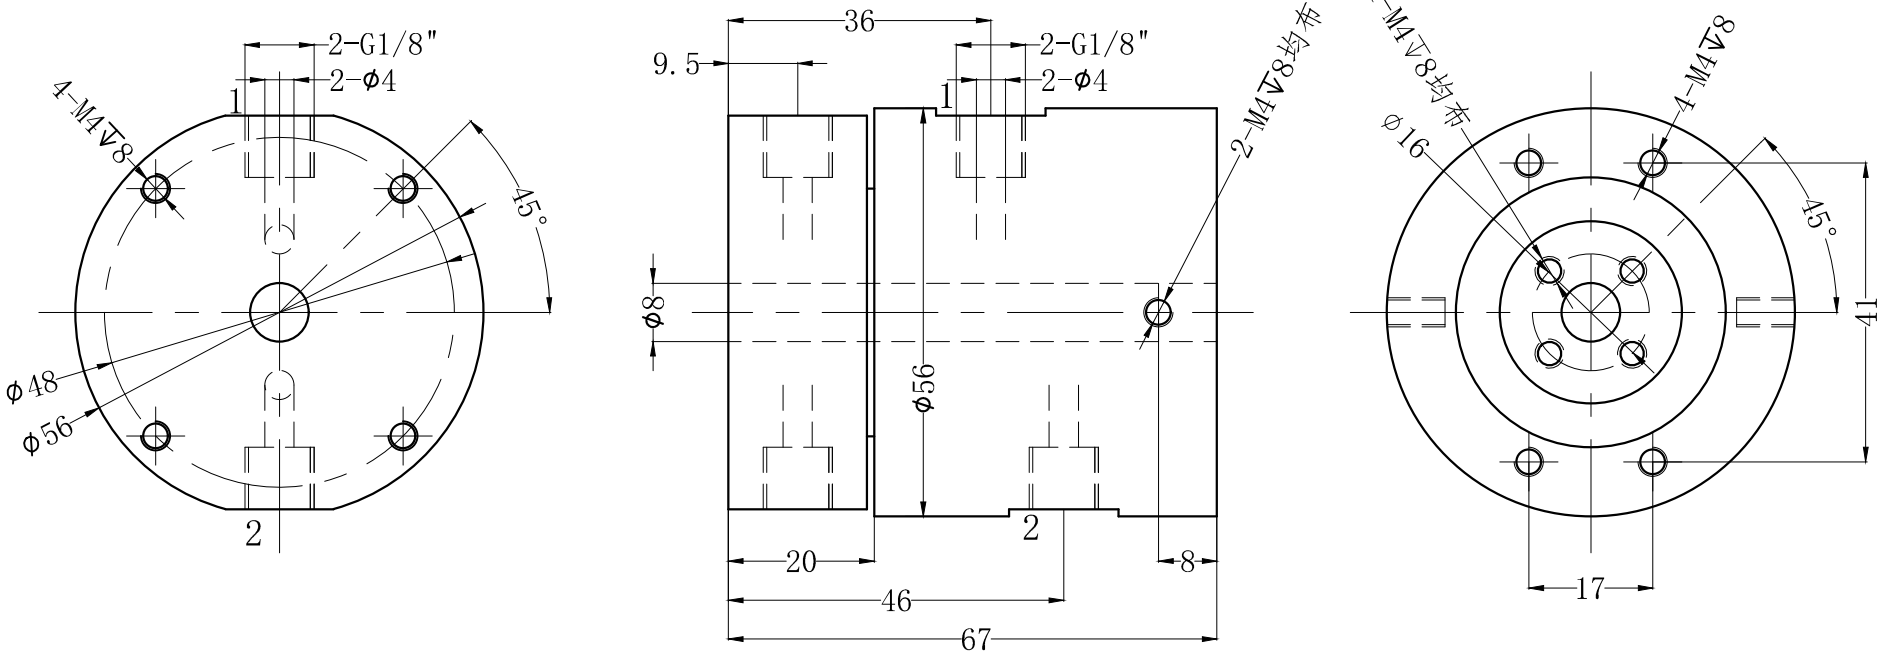

|      |       |      |                               |
|------|-------|------|-------------------------------|
| 气路   | 2路    | 转速   | 0-250rpm                      |
| 传输介质 | 压缩空气  | 工作环境 | 温度(-30℃ - 80℃)<br>湿度(0 - 85%) |
| 接头   | G1/8" | 气压   | 0 - 1Mpa                      |

|    |    |    |     |              |             |
|----|----|----|-----|--------------|-------------|
| 设计 |    | 日期 |     | HONXSEEK     |             |
| 校对 |    | 日期 |     | 深圳市弘顺康科技有限公司 |             |
| 审核 |    | 日期 |     | 型号           | XQ02001-L-K |
| 视图 |    | 版本 | A0  | 名称           | 气滑环         |
| 单位 | MM | 比例 | 1:1 | 材质           | 铝合金         |