


标记	更改内容	签名	审核	日期

本资料属于深圳市弘顺康科技有限公司的商业机密，未经本司授权许可，任何公司与个人不得出版或抄袭。

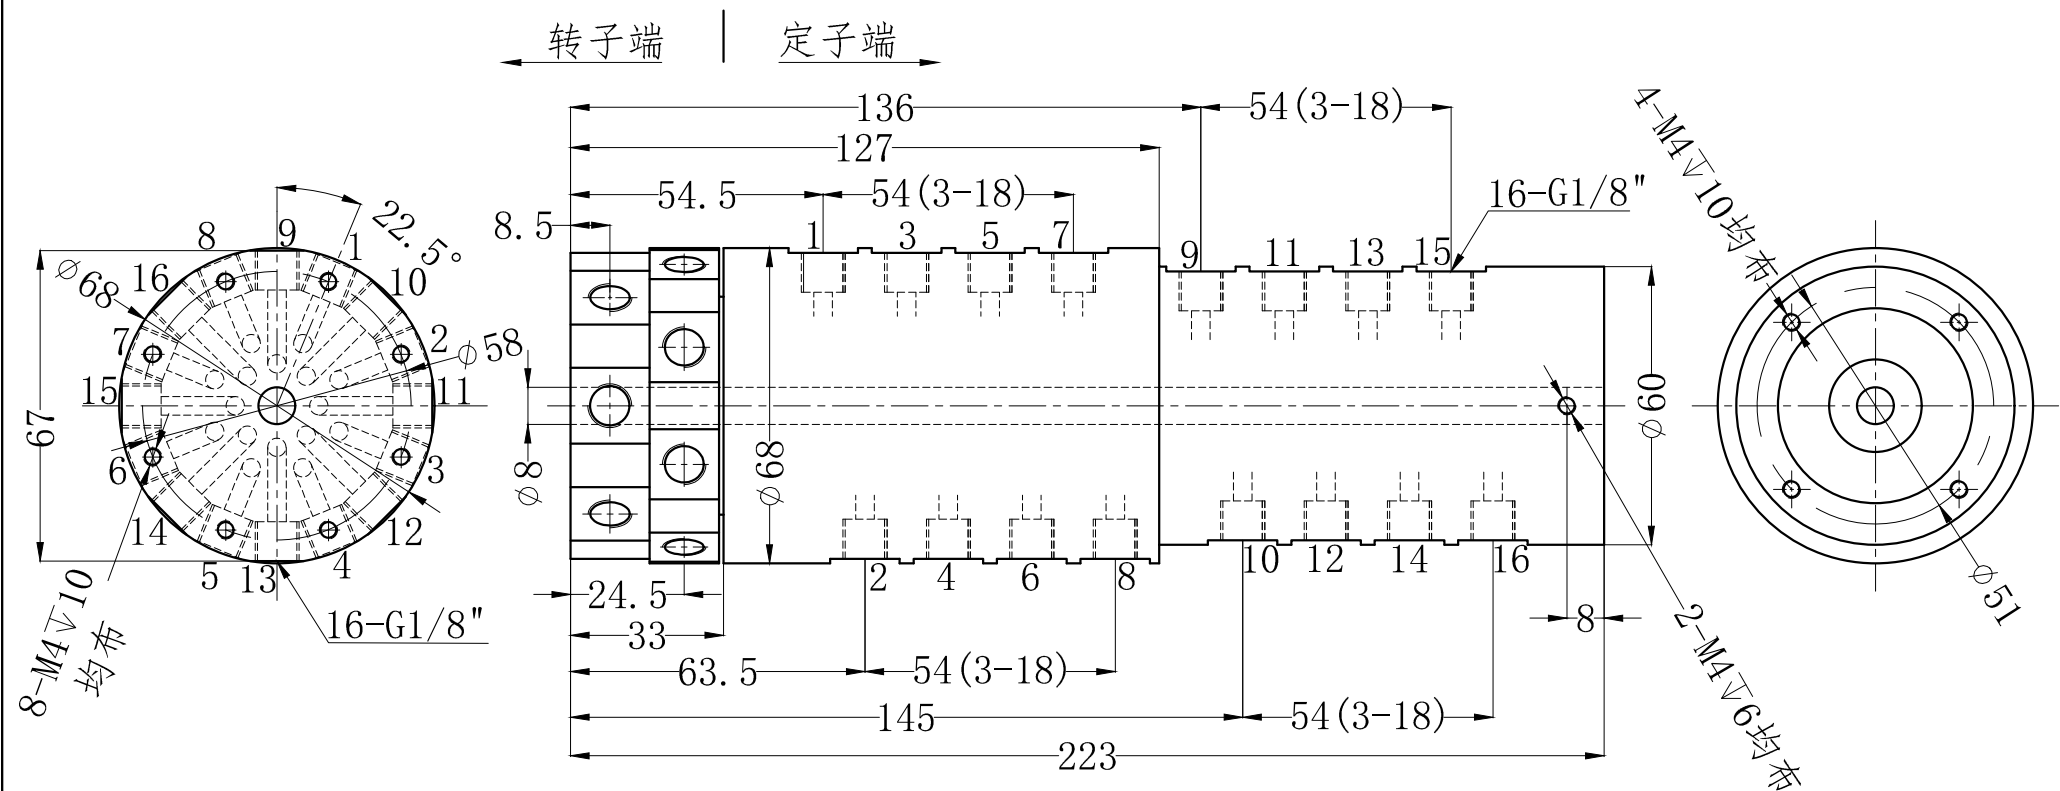

气路	16路	转速	0-250rpm
传输介质	压缩空气	工作环境	温度(-30℃ - 80℃) 湿度(0 - 85%)
接头	G1/8"	气压	0 - 1Mpa

设计		日期		HONXSEEK	
校对		日期		深圳市弘顺康科技有限公司	
审核		日期		型号	XQ16001-L
视图		版本	A0	名称	气滑环
单位	MM	比例	1:1	材质	铝合金